

Оборудование для сыпучих продуктов 2000, МД, ПД, РМ, СПМ, СР, СРМ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kka@nt-rt.ru || сайт: <https://lakkk.nt-rt.ru/>

ДРОБИЛКА МЕЛЬНИЦА САХАРА ДЛЯ САХАРНОЙ ПУДРЫ ПД-1 С ВНУТРЕННИМ БУНКЕРОМ НАКОПИТЕЛЕМ



Бренд	МЕХАНИЗМЫ
Вес, кг	170
Мощность, кВт	5.5
Напряжение, В	380
Производительность, кг/час	до 300
Фракция пудры	60-80 мкм

Дробилка-мельница ПД-1 предназначена для производства сахарной пудры из сахарного песка. Оптимальное решение для кондитерских производств и пищевых предприятий.

Основные преимущества:

- Мобильная конструкция на колесах с тормозом
- Производительность до 300 кг/ч
- Пищевая нержавеющая сталь AISI 304

- Минимальное пыление благодаря закрытому корпусу
- Сменные сита 60 и 80 мкм (в комплекте)

Дополнительные характеристики:

- Габариты: 1500×980×740 мм
- Объем бункера: 20-25 кг
- Комплектация: дробилка ПД-1 с внутренним бункером, сменные сита (60, 80 мкм)

Компания МЕХАНИЗМЫ – ваш надежный поставщик промышленного оборудования. Мы предлагаем:

- Оборудование для переработки: мельницы, дробилки
- Профессиональный подбор техники под ваши задачи
- Доставку и сервисное обслуживание по России

ДРОБИЛКА МЕЛЬНИЦА САХАРА ДЛЯ САХАРНОЙ ПУДРЫ ПД-2 С УСТРОЙСТВОМ ШНЕКОВОЙ ВЫГРУЗКИ



Бренд	МЕХАНИЗМЫ
Вес, кг	170
Мощность, кВт	5.5
Напряжение, В	380
Производительность, кг/час	200-300
Фракция пудры	60-80 мкм

Дробилка-мельница ПД-2 предназначена для производства сахарной пудры из сахарного песка. Подходит для кондитерских производств и пищевых предприятий. Оснащена устройством шнековой выгрузки продукции.

Основные преимущества:

- Шнековая выгрузка готовой продукции
- Производительность до 300 кг/ч

- Нержавеющая сталь AISI 304
- Мобильная конструкция на колесах
- Минимальное пыление

Дополнительные характеристики:

- Габариты: 1500×980×740 мм
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Объём приёмного бункера: 20-25 кг
- Комплектация: дробилка ПД-2, устройство шнековой загрузки, сменные сита (60, 80 мкм)

Компания МЕХАНИЗМЫ - надёжный поставщик промышленного оборудования. Мы предлагаем:

- Качественное оборудование для пищевой промышленности
- Профессиональный подбор техники
- Доставку и сервисное обслуживание по всей России

КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ ПУДРЫ ПД МПС НА 200 - 400 КГ. В ЧАС



Бренд	МЕХАНИЗМЫ
Вес, кг	170
Мощность, кВт	5.5
Напряжение, В	380
Производительность, кг/час	200-400
Фракция пудры	60-80 мкм

Комплекс МПС-ПД предназначен для автоматизированного производства сахарной пудры фракцией 60-80 микрон. Конструкция дробилки имеет колеса с тормозом, Вы всегда сможете оперативно перевезти оборудование в нужный участок цеха. Подходит для кондитерских производств, пекарен и пищевых предприятий, позволяет значительно ускорить технологические процессы.

Состав комплекса:

1. Дробилка-мельница ПД

2. Просеиватель сахара МПС-141 с автоматизированной подачей сахара в дробилку

3. Устройство шнековой выгрузки

Основные преимущества:

- Автоматическая подача сахара
- Производительность 200-400 кг/ч
- Нержавеющая сталь AISI 304
- Мобильная конструкция на колесах
- Минимальное пыление
- Шнековая выгрузка готового продукта

Дополнительные характеристики:

- Габариты: 1500×980×740 мм

•

Объём приёмного бункера: 20-25 кг

Компания МЕХАНИЗМЫ - надёжный поставщик промышленного оборудования. Мы предлагаем:

- Качественное оборудование для пищевой промышленности
- Профессиональный подбор техники
- Доставку и сервисное обслуживание по всей России

МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ ПУДРЫ ПД-3 С ЗАГРУЗЧИКОМ



Бренд	МЕХАНИЗМЫ
Вес, кг	310
Мощность, кВт	6
Напряжение, В	380
Производительность, кг/час	250
Фракция пудры	60-80 мкм

Мельница ПД-3 предназначена для промышленного производства сахарной пудры. Подходит для кондитерских производств и пищевых предприятий.

Основные преимущества:

- Стабильная производительность - 250 кг/ч
- Качественное измельчение - фракция 60-80 мкм (сита в комплекте)
- Надежная конструкция - нержавеющей сталь

- Комплектация загрузчиком

Технические характеристики:

- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Габариты: 4140x680x1500 мм
- Объем приёмного бункера: 20-25 кг
- Комплектация: дробилка ПД-3, загрузчик сахара в бункер, сменные сита (60, 80 мкм)

Компания МЕХАНИЗМЫ - надёжный поставщик промышленного оборудования. Мы предлагаем:

- Качественное оборудование для пищевой промышленности
- Профессиональный подбор техники
- Доставку и сервисное обслуживание по всей России

МЕЛЬНИЦА МОЛОТКОВАЯ ДЛЯ САХАРНОЙ ПУДРЫ МД-10



Бренд	МЕХАНИЗМЫ
Вес, кг	215
Мощность, кВт	5.5
Напряжение, В	380
Производительность, кг/час	до 300
Фракция пудры	100-300 мкм

Мельница молотковая МД-10 предназначена для измельчения сахарного песка в пудру, а также для помола кофейных зерен и перца. Оптимальное решение для кондитерских производств, кофеен и предприятий пищевой промышленности.

Основные преимущества:

- Высокая производительность: до 300 кг/ч
- Контролируемая фракция: 75% частиц размером до 100 мкм
- Энергоэффективность: потребляемая мощность не более 5.5 кВт

- Универсальность применения: сахар, кофе, перец

Дополнительные характеристики:

- Фракционный состав: до 100 мкм - 75%, 100-300 мкм - 25%

-

Скорость вращения ротора: 4750±100 об/мин

-

Габариты (ДхВхШ): 820х1270х860 мм

Компания МЕХАНИЗМЫ – ваш надежный поставщик промышленного оборудования. Мы предлагаем:

- Оборудование для переработки: мельницы, дробилки
- Профессиональный подбор техники под ваши задачи
- Доставку и сервисное обслуживание по России

МИНИ-СТАНЦИЯ ЗАТАРИВАНИЯ БИГ-БЭГОВ 2000

МЕХАНИЗМЫ



Габариты аппарата (мм)	1540x1540x2500
Макс. размер Биг-бэга, мм	1000x1000x1000
Обслуживание, чел	1
Общая масса, кг	180
Производитель	МЕХАНИЗМЫ
Регулировка высоты держателей	есть, фиксированные позиции
Удаление загруженного Биг-Бэга	погрузчик
Узел загрузки	нет

Наличие на предприятии станции затаривания мягких контейнеров позволяет получить максимальный эффект от использования Биг-Бэгов при перемещении сыпучих грузов. Удобство перевозок различных сельскохозяйственных грузов, сыпучих стройматериалов, сырья и продукции химической промышленности в мягких контейнерах различной вместимости давно не вызывает ни у кого сомнений. На многих небольших предприятиях внедрение такой востребованной тары, как Биг-Бэги сдерживается

отсутствием станций затаривания, без которых быстрое наполнение мягких контейнеров просто невозможно.

Функции станции затаривания

Станция затаривания Биг-Бэгов МЕХАНИЗМЫ отличается небольшими габаритами, надёжностью конструкции, универсальностью и простотой использования. Она предназначена для надёжной фиксации в заданном положении мягкого контейнера во время загрузки. Эта станция затаривания может быть установлена на выходе технологической цепочки или около бункера с готовой продукцией. Возможность быстро менять высоту держателей, фиксирующих мягкий контейнер в заданном положении во время загрузки, позволяет наполнять Биг-Бэги различной вместимости.

Эта станция затаривания Биг-Бэгов, купить которую мы рекомендуем для эксплуатации на малых и средних предприятиях, не оборудована средствами контроля наполнения загружаемой тары и взвешивания. Эти функции возлагаются на кладовщика или оператора, но их отсутствие существенно снизило стоимость оборудования.

Технические параметры станции затаривания

- Максимальный размер загружаемого Биг-бэга, в мм – 1000x1000x1000;
- Возможность регулировки высоты держателей – есть, фиксированные позиции;
- Удаление загруженного Биг-Бэга – погрузчик;
- Узел загрузки – нет;
- Общая масса, кг – 180;
- Обслуживание – 1 человек.
- Габариты:
 - длина – 1540 мм;
 - ширина – 1540 мм;
 - высота – 2500 мм.

При максимальной простоте конструкции, эта станция затаривания мягких контейнеров позволяет надёжно фиксировать на время загрузки большинство распространённых типоразмеров Биг-Бэгов. При небольших объёмах производства и отгрузки продукции, нет необходимости в автоматизации процесса взвешивания и контроля, которые требуются для встраивания в автоматизированные технологические линии. Отсутствие автоматики позволяет станцию затаривания Биг-Бэгов купить для использования даже на небольших или сезонно работающих предприятиях.

Сфера применения

Станция затаривания мягких контейнеров МЕХАНИЗМЫ может использоваться на любом предприятии, нуждающемся в нерегулярной отгрузке сыпучей продукции в различных по объёму Биг-Бэгах. Особенно

эффективно её применение для отгрузки продукции, производимой небольшими партиями под заказ, когда учёт ведётся не по каждому Биг-Бэгу, а при взвешивании всей загруженной в автомобиль или вагон продукции.

Небольшой вес металлоконструкций позволяет использовать одну и ту же станцию затаривания непосредственно на выходе транспортёра при отгрузке «свежей» продукции, или около накопительного бункера на складе.

РАСТАРИВАТЕЛЬ БИГ-БЭГ С РУЧНОЙ ТАЛЬЮ



Производитель

МЕХАНИЗМЫ

Станция растаривания СР-1000-Р (РУЧНАЯ)

Машиностроительный завод МЕХАНИЗМЫ изготавливает станции растаривания биг бэгов в различных вариантах исполнения.

Станция растаривания биг бэгов МЕХАНИЗМЫ используется для растаривания из контейнеров типа биг бэг и подачи продукта при помощи шнекового транспортера.

В работе используются мешки от 400 до 2000 кг. мягкого контейнера биг бэга разового и многократного использования с клапаном шириной от 110 до 140 мм.

Станция растаривания биг бэгов заменяет собой габаритный силоса и бункеры. Станция растаривания имеет относительно небольшие габаритные размеры, это делает их очень удобными.

Станция растаривания СР-1000-Р (РУЧНАЯ) является установкой для растаривания мягких контейнеров типа «БИГ-БЭГ» и выгрузки материала в приемное устройство (агрегат) технологической линии по работе с сыпучими материалами.

- Объем растариваемого мешка до 1500 кг;
- способ загрузки мешков погрузчиком;
- /час;
- потребляемая мощность до 0,5 кВт (без аспирации и г/п устройства)

В состав базового модуля растаривателя биг-бэгов входит рама и установленный на нее растаривающий модуль.

Растаривающий модуль состоит из приемного бункера, в который вмонтированы люк для обслуживания мешка с материалом, устройства встряхивания "Биг-Бэга" и блок управления устройством встряхивания.

Приемный бункер с общей рамой станции соединен через резиновые амортизаторы-виброизоляторы, которые препятствуют передаче виброимпульсов на конструктивные элементы растаривающего модуля. Подача мягкого контейнера с материалом в зону работы агрегата осуществляется погрузчиком или штабелером, далее контейнер с помощью строп крепят к металлической рамке, которая входит в комплект грузоподъемного механизма станции растаривания (в зависимости от комплектации).

Станция растаривания биг-бэгов СР-1000 отличается от станции СР-500 более габаритной рамой, на которую устанавливается подъемный механизм (грузоподъемностью от 500 до 2000 кг). С помощью грузоподъемного механизма подготовленный мягкий контейнер с рабочей площадки подают в зону разгрузки.


Контейнер подается в зону разгрузки модуля растаривания на приемный бункер модуля. Конструкция позволяет работать с мягкими контейнерами практически любой конфигурации. Выгрузку материала из мешка осуществляют самотеком.

Если в процессе работы подача материала из контейнера приостанавливается, необходимо немного приподнять контейнер с помощью грузоподъемного устройства над бункером растаривающего модуля, тем самым дать возможность материалу покинуть контейнер, периодически запуская устройство встряхивания.

В стандартную комплектацию растаривателей биг-бэгов входит устройство испаривания мешка-вкладыша. Возможно изготовление станции растаривания состоящей из двух и более модулей и имеющей объединенный блок управления. Возможно изготовления станции растаривания биг бэгов вместе с шнековым транспортером или просеивателем.

Габаритные размеры станции и размеры подачи продукта могут быть изменены по согласованию с Клиентом.

РАСТАРИВАТЕЛЬ БИГ-БЭГ С ШНЕКОВОЙ ВЫГРУЗКОЙ И ПРОСЕИВАЮЩИМ УЗЛОМ

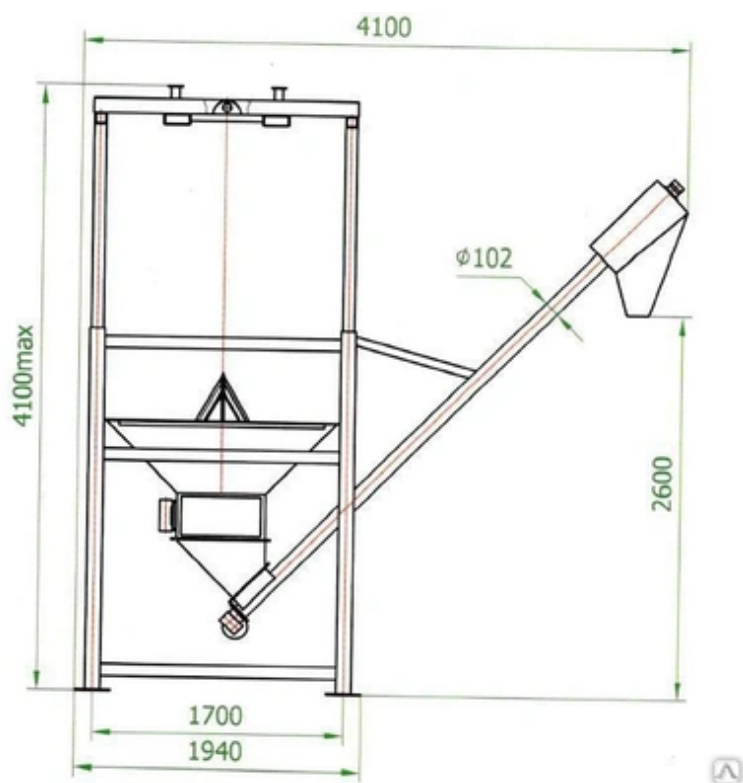

Производитель **МЕХАНИЗМЫ**

Станция растаривания с просеивающим узлом

Машиностроительный завод МЕХАНИЗМЫ изготавливает станции растаривания биг бэгов в различных вариантах исполнения.

Станция растаривания биг бэгов МЕХАНИЗМЫ используется для растаривания из контейнеров типа биг бэг и подачи продукта при помощи шнекового транспортера и одновременным просеиванием сыпучего продукта.

На данной станции просеивателе СР-МПС МЕХАНИЗМЫ можно устанавливать просеивающее сито от 0,5мм. и больше.

Продукт после распарывания мешка попадает на шнек и подается в просеивающую камеру, тем самым, продукт растаривается, транспортируется и происходит просеивание продукта.

В работе используются мешки от 400 до 2000 кг. мягкого контейнера биг бэга разового и многократного использования с клапаном шириной от 110 до 140 мм.

Станция растаривания биг бэгов заменяет собой габаритный силоса и бункеры. Станция растаривания имеет относительно небольшие габаритные размеры, это делает их очень удобными.

В состав базового модуля растаривателя биг-бэгов входит рама и установленный на нее растаривающий модуль.

Растаривающий модуль состоит из приемного бункера, в который вмонтированы люк для обслуживания мешка с материалом, устройства встряхивания "Биг-Бэга" и блок управления устройством встряхивания.

Приемный бункер с общей рамой станции соединен через резиновые амортизаторы-виброизоляторы, которые препятствуют передаче виброимпульсов на конструктивные элементы растаривающего модуля. Подача мягкого контейнера с материалом в зону работы агрегата осуществляется погрузчиком или штабелером, далее контейнер с помощью строп крепят к металлической рамке, которая входит в комплект грузоподъемного механизма станции растаривания (в зависимости от комплектации).

Контейнер подается в зону разгрузки модуля растаривания на приемный бункер модуля. Конструкция позволяет работать с мягкими контейнерами практически любой конфигурации. Выгрузку материала из мешка осуществляют самотеком.

Если в процессе работы подача материала из контейнера приостанавливается, необходимо немного приподнять контейнер с помощью грузоподъемного устройства над бункером растаривающего модуля, тем самым дать возможность материалу покинуть контейнер, периодически запуская устройство встряхивания.

В стандартную комплектацию растаривателей биг-бэгов входит устройство испаривания мешка-вкладыша. Возможно изготовление станции растаривания состоящей из двух и более модулей и имеющей объединенный блок управления.

Габаритные размеры станции и размеры подачи продукта могут быть изменены по согласованию с Клиентом.

Дополнительную информацию Вы можете получить у специалистов нашего предприятия.

РАСТАРИВАТЕЛЬ БИГ-БЭГ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛЬЮ



Производитель

МЕХАНИЗМЫ

Станция растаривания СР 1000 с электрическим приводом

Машиностроительный завод МЕХАНИЗМЫ изготавливает станции растаривания биг бэгов в различных вариантах исполнения.

Станция растаривания биг бэгов МЕХАНИЗМЫ используется для растаривания из контейнеров типа биг бэг и подачи продукта при помощи шнекового транспортера.

В работе используются мешки от 400 до 2000 кг. мягкого контейнера биг бэга разового и многократного использования с клапаном шириной от 110 до 140 мм.

Станция растаривания биг бэгов заменяет собой габаритный силоса и бункеры. Станция растаривания имеет относительно небольшие габаритные размеры, это делает их очень удобными.

Станция растаривания СР-1000-Э (РУЧНАЯ, ЭЛЕКТРОПРИВОД) является установкой для растаривания мягких контейнеров типа «БИГ-БЭГ» и выгрузки материала в приемное устройство (агрегат) технологической линии по работе с сыпучими материалами.

- Объем растариваемого мешка до 1500 кг;
- способ загрузки мешков электроталью;
- /час;
- потребляемая мощность до 0,5 кВт (без аспирации и г/п устройства)
- Объем растариваемого мешка до 1500 кг;
- способ загрузки мешков электро таль;
- /час;
- потребляемая мощность до 0,5 кВт (без аспирации и г/п устройства)

В состав базового модуля растаривателя биг-бэгов входит рама и установленный на нее растаривающий модуль.

Растаривающий модуль состоит из приемного бункера, в который вмонтированы люк для обслуживания мешка с материалом, устройства встряхивания "Биг-Бэга" и блок управления устройством встряхивания.

Приемный бункер с общей рамой станции соединен через резиновые амортизаторы-виброизоляторы, которые препятствуют передаче виброимпульсов на конструктивные элементы растаривающего модуля. Подача мягкого контейнера с материалом в зону работы агрегата осуществляется погрузчиком или штабелером, далее контейнер с помощью строп крепят к металлической рамке, которая входит в комплект грузоподъемного механизма станции растаривания (в зависимости от комплектации).

Станция растаривания биг-бэгов СР-1000 отличается от станции СР-500 более габаритной рамой, на которую устанавливается подъемный механизм (грузоподъемностью от 500 до 2000 кг). С помощью грузоподъемного механизма подготовленный мягкий контейнер с рабочей площадки подают в зону разгрузки.

Контейнер подается в зону разгрузки модуля растаривания на приемный бункер модуля. Конструкция позволяет работать с мягкими контейнерами практически любой конфигурации. Выгрузку материала из мешка осуществляют самотеком.

Если в процессе работы подача материала из контейнера приостанавливается, необходимо немного приподнять контейнер с помощью грузоподъемного устройства над бункером растаривающего модуля, тем самым дать возможность материалу покинуть контейнер, периодически запуская устройство встряхивания.

В стандартную комплектацию растаривателей биг-бэгов входит устройство испаривания мешка-вкладыша. Возможно изготовление станции растаривания состоящей из двух и более модулей и имеющей объединенный блок управления. Возможно изготовления станции растаривания биг бэгов вместе с шнековым транспортером или просеивателем.

Габаритные размеры станции и размеры подачи продукта могут быть изменены по согласованию с Клиентом.

РАСТАРИВАТЕЛЬ БИГ БЭГ РМ 500 МЕХАНИЗМЫ



Производитель **МЕХАНИЗМЫ**

Растариватель биг-бегов МЕХАНИЗМЫ СТАНДАРТ

Вам нужна простая и надежная установка для растаривания биг бегов? Растариватель СТАНДАРТ МЕХАНИЗМЫ подойдет для Вас. Доступная стоимость, простота конструкции и обслуживания.

Станция растаривания биг бэгов МЕХАНИЗМЫ используется для растаривания из контейнеров типа биг бэг.

В работе используются мешки от 400 до 1500 кг. мягкого контейнера биг бэга.

Станция растаривания имеет относительно небольшие габаритные размеры, это делает их очень удобными.

Станция растаривания СТАНДАРТ является установкой для растаривания мягких контейнеров типа «БИГ-БЭГ» и выгрузки материала в приемное устройство (агрегат) технологической линии по работе с сыпучими материалам

- объем растариваемого мешка от 500 до 1500 кг;

- способ загрузки мешков - погрузчиком;
- нож для вспарывания;
- производительность до 20 шт./час;
- потребляемая мощность до 0,5 кВт. при наличии вибратора для стряхивания продукта.

Оборудование МЕХАНИЗМЫ имеет все необходимые сертификаты и паспорта.

РАСТАРИВАТЕЛЬ БИГ БЭГ СРМ 3000 П, УСИЛЕННЫЙ, С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РАМОЙ И ЗАХВАТОМ



Производитель

МЕХАНИЗМЫ

Станции растаривания биг бэг применяются в пищевой промышленности, в фармацевтике, при производстве строительных смесей, гранул, и повсеместно где используются сыпучие материалы различного происхождения.

Станции растаривания очень удобна, она заменяет большие и дорогие силосы и бункеры.

При небольших габаритах и относительной низкой массе станции растаривания являются незаменимыми в любых отраслях промышленности.

Станции растаривания МЕХАНИЗМЫ 3000 П укомплектованы рамой телескопической конструкции и установленным на ней захватом для фиксации биг бэга.

Растаривающий бункер имеет люк для обслуживания мягкого контейнера с материалом, устройство встряхивания мягкого контейнера - промышленный вибратор.

Приемный бункер размещен на резиновые амортизаторы-виброопоры, которые препятствуют передачи вибрации на конструктивные элементы станции растаривания.

Подача мягкого контейнера с материалом в приемный бункер станции растаривания осуществляется погрузчиком или штабелером, мешок биг бэг с помощью строп крепят к металлическому захвату мешка, он входит в комплект станции растаривания. Конструкция приемного бункера станции растаривания позволяет работать с мягкими контейнерами различных моделей.

Выгрузку материала из мягкого контейнера осуществляют самотеком. Если в процессе работы подача материала из контейнера приостанавливается, необходимо немного приподнять контейнер с помощью грузоподъемного устройства над бункером растаривающего модуля, тем самым дать возможность материалу покинуть контейнер, периодически запуская устройство встряхивания.

Для выгрузки материала из приемного бункера станции растаривания машиностроительное предприятие "МЕХАНИЗМЫ" изготавливает и предлагает шнековые винтовые конвейеры МЕХАНИЗМЫ, а также ленточные конвейеры.

В стандартную комплектацию станции растаривания входит устройство вспарывания мешка, вибратор.

Возможно изготовление станции растаривания, состоящей из двух и более модулей и имеющей объединенный блок управления.

РАСТАРИВАТЕЛЬ БИГ БЭГ СРМ 3000, УСИЛЕННЫЙ



Производитель

МЕХАНИЗМЫ

Растариватель биг бегов МЕХАНИЗМЫ РББ с усиленной рамой

Растаривание или перетаривание мешков типа биг бег при помощи станции растаривания МЕХАНИЗМЫ РББ, с возможной последующей подачей продукта при помощи шнекового транспортера.

Станция растаривания мешков от 400 до 2000 кг. мягкого контейнера биг бега разового и многократного использования с клапаном шириной от 110 до 140 мм.

Станция растаривания биг бэгов заменяет собой габаритный силоса и бункеры. Имеет небольшие габаритные размеры, это делает их очень удобными.

Различные варианты исполнения:

- для мешков до 3 тонн
- окрашенная или нержавеющая сталь

- разные габаритные размеры
- разные модификации
- установка различных задвижек, совместимы с WAM (Италия)

Четыре типа модификации:

- только с приемной воронкой для растаривания при помощи погрузчика или крана (погрузочная техника задействована постоянно) - модель РМББ - "БАЗОВЫЙ"
- с телескопической рамой для установки биг-бега погрузчиком или краном (погрузочная техника только устанавливает мешок на приемную раму, мешок находится в подвешенном состоянии - модель РМББ - "БАЗОВЫЙ С ВЕРХНЕЙ РАМОЙ"
- с рамой на которой установлена ручная или электрическая таль -
- модель РМББ - "БАЗОВЫЙ С ВЕРХНЕЙ РАМОЙ и КРАНОМ"

В базовый модуль МЕХАНИЗМЫ растаривателя биг-бэгов входит рама и установленный на нее растаривающий модуль.

Растаривающий модуль состоит из приемного бункера, в который вмонтированы люк для обслуживания мешка с материалом, устройства встряхивания "Биг-Бэга" и блок управления устройством встряхивания.

Приемный бункер с общей рамой станции соединен через резиновые амортизаторы-виброизоляторы, которые препятствуют передаче виброимпульсов на конструктивные элементы растаривающего модуля. Подача мягкого контейнера с материалом в зону работы агрегата осуществляется погрузчиком или штабелером или талью.

Габаритные размеры станции и размеры подачи продукта могут быть изменены по согласованию с Клиентом.

Растариватель биг-бегов ЛАККК РМББ



Растариватель биг бегов ЛАККК РББ с усиленной рамой

=====

На оборудование ЛАККК действуют скидки! За подробностями обращайтесь к Специалисту нашей компании!

Доставка по Санкт-Петербургу осуществляется бесплатно, в другие регионы по согласованию!

Найдете данный товар дешевле, чем у нас – напишите! Согласуем выгодные условия для Вас!

=====

Растаривание или перетаривание мешков типа биг бег при помощи станции растаривания ЛАККК РББ, с возможной последующей подачей продукта при помощи шнекового транспортера.

Станция растаривания мешков от 400 до 2000 кг. мягкого контейнера биг бега разового и многократного использования с клапаном шириной от 110 до 140 мм.

Станция растаривания биг бэгов заменяет собой габаритный силоса и бункеры. Имеет небольшие габаритные размеры, это делает их очень удобными.

Различные варианты исполнения от завода ЛАККК МЕХАНИЗМЫ:

-
- для мешков до 3 тонн
 - окрашенная или нержавеющая сталь
 - разные габаритные размеры
 - разные модификации
 - установка различных задвижек, совместимы с WAM (Италия)

Четыре типа модификации:

-
- только с приемной воронкой для растаривания при помощи погрузчика или крана (погрузочная техника задействована постоянно) – модель РББ – “БАЗОВЫЙ”
 - с телескопической рамой для установки биг-бега погрузчиком или краном (погрузочная техника только устанавливает мешок на приемную раму, мешок находится в подвешенном состоянии – модель РББ – “БАЗОВЫЙ С ВЕРХНЕЙ РАМОЙ”
 - с рамой на которой установлена ручная или электрическая таль –
модель РББ – “БАЗОВЫЙ С ВЕРХНЕЙ РАМОЙ и КРАНОМ”
-

В базовый модуль ЛАККК растаривателя биг-бэгов входит рама и установленный на нее растаривающий модуль.

Растаривающий модуль состоит из приемного бункера, в который вмонтированы люк для обслуживания мешка с материалом, устройства встряхивания "Биг-Бэга" и блок управления устройством встряхивания.

Приемный бункер с общей рамой станции соединен через резиновые амортизаторы-виброизоляторы, которые препятствуют передаче виброимпульсов на конструктивные элементы растаривающего модуля. Подача мягкого контейнера с материалом в зону работы агрегата осуществляется погрузчиком или штабелером или талью.

Габаритные размеры станции и размеры подачи продукта могут быть изменены по согласованию с Клиентом.

Растариватель биг-бегов ЛАККК РМББ-1-П



Растариватель биг бегов ЛАККК РМББ-1-П с усиленной рамой на колесах для перетаривания сыпучих материалов из мягких контейнеров биг бег

=====

На оборудование ЛАККК действуют скидки! За подробностями обращайтесь к Специалисту нашей компании!

Доставка по Санкт-Петербургу осуществляется бесплатно, в другие регионы по согласованию!

Найдете данный товар дешевле, чем у нас – напишите! Согласуем выгодные условия для Вас!

=====

Растаривание или перетаривание мешков типа биг бег при помощи станции растаривания ЛАККК РМББ, с возможной последующей подачей продукта при помощи шнекового транспортера.

Станция растаривания мешков от 400 до 2000 кг. мягкого контейнера биг бега разового и многократного использования с клапаном шириной от 110 до 140 мм.

Станция растаривания биг бэгов заменяет собой габаритный силоса и бункеры. Имеет небольшие габаритные размеры, это делает их очень удобными.

Различные варианты исполнения от завода ЛАККК МЕХАНИЗМЫ:

-
- для мешков до 3 тонн
 - окрашенная или нержавеющая сталь
 - разные габаритные размеры
 - разные модификации
 - установка различных задвижек, совместимы с WAM (Италия)

Четыре типа модификации:

-
- только с приемной воронкой для растаривания при помощи погрузчика или крана (погрузочная техника задействована постоянно) – модель РМББ – “БАЗОВЫЙ”
 - с телескопической рамой для установки биг-бега погрузчиком или краном (погрузочная техника только устанавливает мешок на приемную раму, мешок находится в подвешенном состоянии – модель РМББ – “БАЗОВЫЙ С ВЕРХНЕЙ РАМОЙ”
 - с рамой на которой установлена ручная или электрическая таль –
модель РМББ – “БАЗОВЫЙ С ВЕРХНЕЙ РАМОЙ и КРАНОМ”
-

В базовый модуль ЛАККК растаривателя биг-бэгов входит рама и установленный на нее растаривающий модуль.

Растаривающий модуль состоит из приемного бункера, в который вмонтированы люк для обслуживания мешка с материалом, устройства встряхивания "Биг-Бэга" и блок управления устройством встряхивания.

Приемный бункер с общей рамой станции соединен через резиновые амортизаторы-виброизоляторы, которые препятствуют передаче виброимпульсов на конструктивные элементы растаривающего модуля. Подача мягкого контейнера с материалом в зону работы агрегата осуществляется погрузчиком или штабелером или талью.

Габаритные размеры станции и размеры подачи продукта могут быть изменены по согласованию с Клиентом.

Растариватель биг-бэгов ЛАККК СР 1000 под погрузчик или таль



Машиностроительный завод ЛАККК изготавливает станции растаривания биг бэгов в различных вариантах исполнения.

Станция растаривания биг бэгов ЛАККК используется для растаривания из контейнеров типа биг бэг и подачи продукта при помощи шнекового транспортера.

В работе используются мешки от 400 до 2000 кг. мягкого контейнера биг бэга разового и многократного использования с клапаном шириной от 110 до 140 мм.

Станция растаривания биг бэгов заменяет собой габаритный силоса и бункеры. Станция растаривания имеет относительно небольшие габаритные размеры, это делает их очень удобными.

Станция растаривания СР-1000-П (РУЧНАЯ, ПОД ПОГРУЗЧИК) является установкой для растаривания мягких контейнеров типа «БИГ-БЭГ» и выгрузки материала в приемное устройство (агрегат) технологической линии по работе с сыпучими материалами.

- Объем растариваемого мешка до 1500 кг;
- способ загрузки мешков погрузчиком;
- наличие грузоподъемного устройства – отсутствует;
- производительность до 20 шт./час;
- потребляемая мощность до 0,5 кВт (без аспирации и г/п устройства)

В состав базового модуля растаривателя биг-бэгов входит рама и установленный на нее растаривающий модуль.

Растаривающий модуль состоит из приемного бункера, в который вмонтированы люк для обслуживания мешка с материалом, устройства встряхивания “Биг-Бэга” и блок управления устройством встряхивания.

Приемный бункер с общей рамой станции соединен через резиновые амортизаторы-виброизоляторы, которые препятствуют передаче виброимпульсов на конструктивные элементы растаривающего модуля. Подача мягкого контейнера с материалом в зону работы агрегата осуществляется погрузчиком или штабелером, далее контейнер с помощью строп крепят к металлической рамке, которая входит в комплект грузоподъемного механизма станции растаривания (в зависимости от комплектации).

Контейнер подается в зону разгрузки модуля растаривания на приемный бункер модуля. Конструкция позволяет работать с мягкими контейнерами практически любой конфигурации. Выгрузку материала из мешка осуществляют самотеком.

Если в процессе работы подача материала из контейнера приостанавливается, необходимо немного приподнять контейнер с помощью грузоподъемного устройства над бункером растаривающего модуля, тем самым дать возможность материалу покинуть контейнер, периодически запуская устройство встряхивания.

В стандартную комплектацию растаривателей биг-бэгов входит устройство вспарывания мешка-вкладыша. Возможно изготовление станции растаривания состоящей из двух и более модулей и имеющей объединенный блок управления. Возможно изготовления станции растаривания биг бэгов вместе с шнековым транспортером или просеивателем.

Габаритные размеры станции и размеры подачи продукта могут быть изменены по согласованию с Клиентом.

СТАНЦИЯ ПЕРЕТАРИВАНИЯ БИГ БЕГ СПМ 3000, УСЛИЕННЫЙ



Страна-производитель

Россия

Растариватель биг бегов МЕХАНИЗМЫ РМББ-1-П с усиленной рамой на колесах для перетаривания сыпучих материалов из мягких контейнеров биг бег

На оборудование МЕХАНИЗМЫ действуют скидки! За подробностями обращайтесь к Специалисту нашей компании!

Доставка по Санкт-Петербургу осуществляется бесплатно, в другие регионы по согласованию!

Найдете данный товар дешевле, чем у нас - напишите! Согласуем выгодные условия для Вас!

Растаривание или перетаривание мешков типа биг бег при помощи станции растаривания МЕХАНИЗМЫ РМББ, с возможной последующей подачей продукта при помощи шнекового транспортера.

Станция растаривания мешков от 400 до 2000 кг. мягкого контейнера биг бега разового и многократного использования с клапаном шириной от 110 до 140 мм.

Станция растаривания биг бэгов заменяет собой габаритный силоса и бункеры. Имеет небольшие габаритные размеры, это делает их очень удобными.

Различные варианты исполнения:

- для мешков до 3 тонн
- окрашенная или нержавеющая сталь
- разные габаритные размеры
- разные модификации
- установка различных задвижек, совместимы с WAM (Италия)

Четыре типа модификации:

- только с приемной воронкой для растаривания при помощи погрузчика или крана (погрузочная техника задействована постоянно) - модель РМББ - "БАЗОВЫЙ"
- с телескопической рамой для установки биг-бега погрузчиком или краном (погрузочная техника только устанавливает мешок на приемную раму, мешок находится в подвешенном состоянии - модель РМББ - "БАЗОВЫЙ С ВЕРХНЕЙ РАМОЙ"
- с рамой на которой установлена ручная или электрическая таль -
- модель РМББ - "БАЗОВЫЙ С ВЕРХНЕЙ РАМОЙ и КРАНОМ"

В базовый модуль МЕХАНИЗМЫ растаривателя биг-бэгов входит рама и установленный на нее растаривающий модуль.

Растаривающий модуль состоит из приемного бункера, в который вмонтированы люк для обслуживания мешка с материалом, устройства встряхивания "Биг-Бэга" и блок управления устройством встряхивания.

Приемный бункер с общей рамой станции соединен через резиновые амортизаторы-виброизоляторы, которые препятствуют передаче виброимпульсов на конструктивные элементы растаривающего модуля. Подача мягкого контейнера с материалом в зону работы агрегата осуществляется погрузчиком или штабелером или талью.

Габаритные размеры станции и размеры подачи продукта могут быть изменены по согласованию с Клиентом.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kka@nt-rt.ru || сайт: <https://lakkk.nt-rt.ru/>